



90/75 tons Tele-Mobil-Geländekran

Die Abmessungen

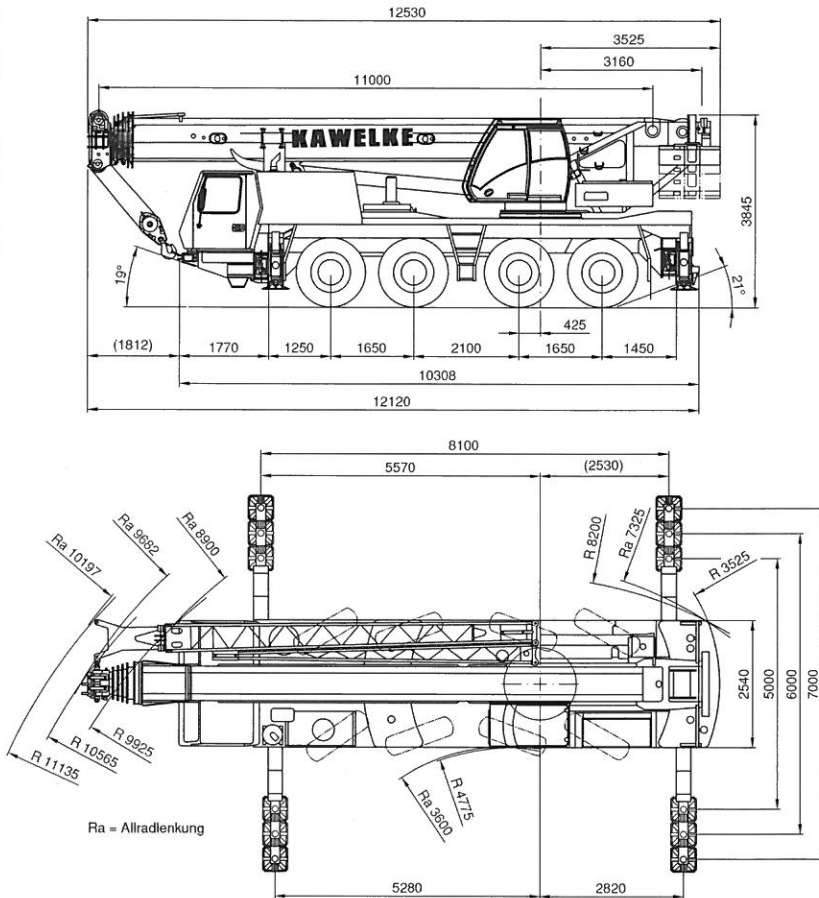

Die Arbeitsbereiche

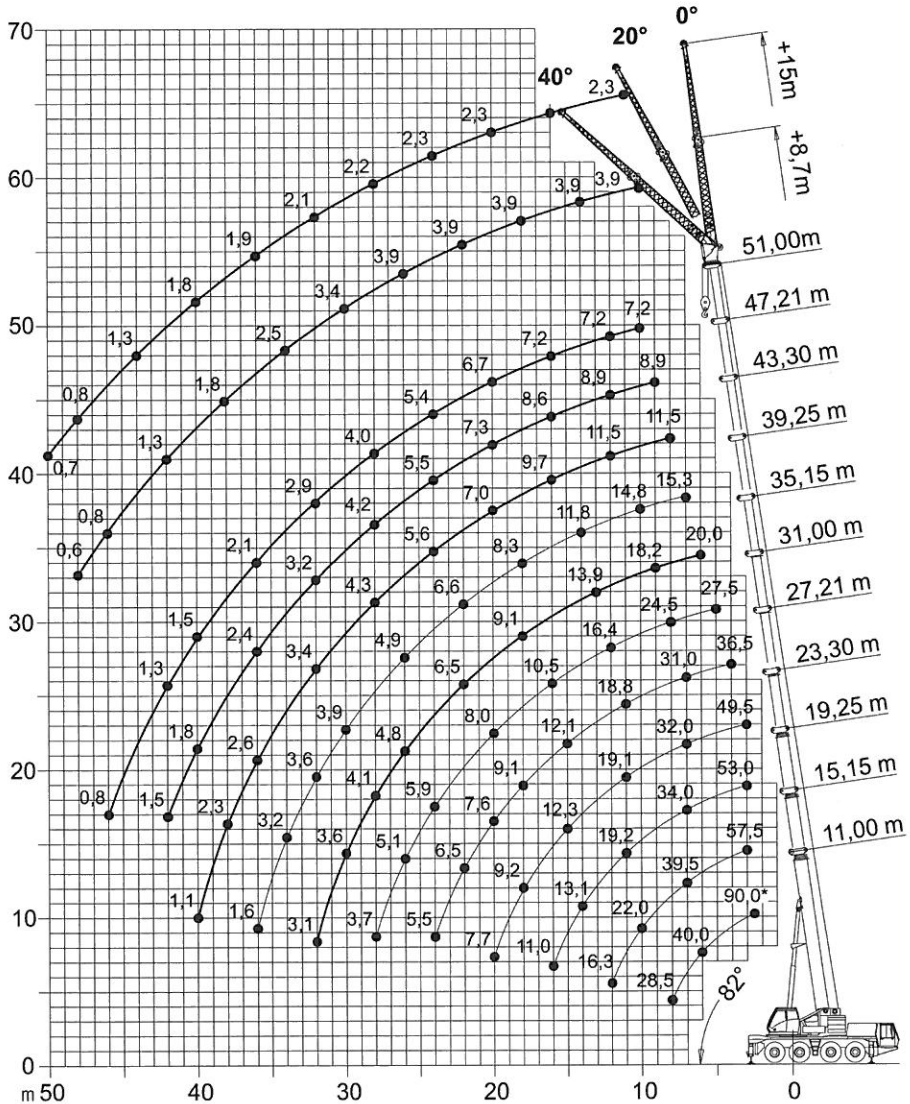



11-51m



8,1x7m



19,3t



360°



13000

	11	15,15	19,25	23,3	27,21	31	35,15	39,25	43,3	47,21	51	
2,5	90*											2,5
3	77,5	57,5	53	49,5								3
4	58,5	50,5	47	44	36,5							4
5	46	44,5	41,5	39	35	27,5						5
6	40	39,5	38	35	33,5	26,5	20					6
7	34,5	34,5	34	32	31	25,5	19,7	15,3				7
8	28,5	30	30	28,5	28	24,5	19,3	15,3	11,5			8
9		25,5	25,5	25	24	23	18,2	15,1	11,5	8,9		9
10		22	22	22,5	21	20,5	17,1	14,8	11,5	8,9	7,2	10
11		18,8	19,2	19,1	18,8	18,4	16	14	11,5	8,9	7,2	11
12		16,3	16,7	16,6	17,2	16,4	15	13,3	11,5	8,9	7,2	12
13			14,7	14,8	15,2	14,7	13,9	12,5	11,2	8,9	7,2	13
14			13,1	13,7	13,5	13,1	12,6	11,8	10,8	8,9	7,2	14
15			11,9	12,3	12,1	11,7	11,4	11	10,3	8,9	7,2	15
16			11	11,1	11	10,5	10,5	10,1	9,7	8,6	7,2	16
18				9,2	9,1	8,8	9,1	8,3	8,4	8	7,2	18
20				7,7	7,6	8	7,6	7,1	7	7,3	6,7	20
22					6,5	6,8	6,5	6,6	6,1	6,1	6,3	22
24					5,5	5,9	5,5	5,7	5,6	5,5	5,4	24
26						5,1	4,8	4,9	5	4,9	4,6	26
28						3,7	4,1	4,3	4,3	4,2	4	28
30							3,6	3,9	3,8	3,7	3,4	30
32							3,1	3,6	3,4	3,2	2,9	32
34								3,2	3	2,8	2,5	34
36								1,6	2,6	2,4	2,1	36
38									2,3	2,1	1,8	38
40									1,1	1,8	1,5	40
42										1,5	1,3	42
44											1	44
46											0,8	46

* nach hinten



mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)

Autokrane
Ladekrane
Transportfahrzeuge
Gabelstapler
Arbeitskörbe
Maschinenheber
Sonstiges



11-51m



8,1x7m





9,3t



360°




13000

	11	15,15	19,25	23,3	27,21	31	35,15	39,25	43,3	47,21	51	
3	75	57,5	53	49,5								3
4	53,5	50,5	47	44	36,5							4
5	45	44,5	41,5	39	35	27,5						5
6	37	37	34	31	30	26,5	20					6
7	29	29,5	27,5	26,5	25	24	19,7	15,3				7
8	22,5	24	23,5	22	22	20,5	18,8	15,3	11,5			8
9		19,4	19,8	20	18,8	17,4	16,2	15,1	11,5	8,9		9
10		16,2	16,9	17,3	16,4	15,2	14,1	13,5	11,5	8,9	7,2	10
11		13,7	14,6	14,8	14,4	13,3	13,3	11,9	11,5	8,9	7,2	11
12		12	12,7	12,8	12,6	11,9	12	10,5	10,3	8,9	7,2	12
13			11,1	11,2	11,1	11,2	10,7	9,7	9,2	8,9	7,2	13
14			9,8	9,9	9,8	10,2	9,7	9,3	8,7	8,3	7,2	14
15			8,7	8,9	8,7	9,1	8,7	8,7	8,3	8,2	7,2	15
16			7,8	7,9	7,8	8,2	7,8	8	7,8	7,5	6,9	16
18				6,8	6,3	6,7	6,3	6,8	6,7	6,3	5,7	18
20				5,7	5,1	5,5	5,6	5,7	5,5	5,3	4,8	20
22					4,2	4,6	4,9	4,8	4,6	4,4	4	22
24					3,7	4,2	4,2	4,1	3,9	3,7	3,4	24
26						3,6	3,5	3,5	3,3	3,1	2,8	26
28						2	3	2,9	2,8	2,6	2,3	28
30							2,6	2,5	2,3	2,1	1,8	30
32							1,6	2,1	1,9	1,7	1,4	32
34								1,8	1,6	1,4	1,1	34
36									1,3	1,1	0,8	36
38									1	0,8		38



47,2-51m



8,7m



8,1x7m



19,3t



360°



13000


m	47,2			51			m
	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	
9	4,6						9
10	4,6			3,9			10
11	4,6			3,9			11
12	4,6	4,2		3,9	3,7		12
13	4,6	4,1		3,9	3,7		13
14	4,6	4	3,3	3,9	3,7		14
15	4,6	4	3,3	3,9	3,7	3,2	15
16	4,6	3,9	3,2	3,9	3,7	3,2	16
18	4,6	3,8	3,2	3,9	3,6	3,1	18
20	4,6	3,6	3,1	3,9	3,5	3,1	20
22	4,5	3,5	3,1	3,9	3,4	3	22
24	4,3	3,4	3	3,9	3,4	3	24
26	4,1	3,3	3	3,9	3,3	3	26
28	3,8	3,3	3	3,8	3,2	2,9	28
30	3,5	3,2	3	3,4	3,1	2,9	30
32	3,2	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	32
34	2,8	2,8	2,9	2,5	2,5	2,7	34
36	2,4	2,4	2,6	2,2	2,2	2,3	36
38	2,1	2,1	2,2	1,8	1,8	2	38
40	1,8	1,8	1,9	1,5	1,5	1,7	40
42	1,5	1,5		1,3	1,3	1,4	42
44	1,3	1,3		1	1		44
46	1,1	1,1		0,8	0,8		46
48	0,9	0,9		0,6	0,6		48
50	0,7						50



mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)



47,2-51m



15m



8,1x7m





19,3t



360°



13000


	47,2			51			
	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	
10	2,7						10
11	2,7			2,3			11
12	2,7			2,3			12
13	2,7			2,3			13
14	2,7			2,3			14
15	2,7	2,3		2,3			15
16	2,7	2,2		2,3	2,2		16
18	2,7	2,1		2,3	2,1		18
20	2,6	2	1,7	2,3	2	1,6	20
22	2,6	2	1,6	2,3	1,9	1,6	22
24	2,5	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	24
26	2,4	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	26
28	2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	28
30	2,2	1,7	1,5	2,2	1,7	1,5	30
32	2,1	1,7	1,5	2,1	1,7	1,5	32
34	2	1,7	1,5	2	1,6	1,5	34
36	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,5	36
38	1,9	1,6	1,5	1,9	1,6	1,4	38
40	1,8	1,6	1,4	1,8	1,5	1,4	40
42	1,7	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4	42
44	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	44
46	1,3	1,3	1,4	1	1	1,3	46
48	1,1	1,1		0,8	0,8	1	48
50	0,9	0,9		0,7	0,7		50
52	0,8	0,8					52



mit Zusatzballast (separater Transport erforderlich)



47,2-51m




8,7m



8,1x7m



9,3t



360°




13000

	47,2			51			
	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	
9	4,6						9
10	4,6			3,9			10
11	4,6			3,9			11
12	4,6	4,2		3,9	3,7		12
13	4,6	4,1		3,9	3,7		13
14	4,6	4	3,3	3,9	3,7		14
15	4,6	4	3,3	3,9	3,7	3,2	15
16	4,6	3,9	3,2	3,9	3,7	3,2	16
18	4,6	3,8	3,2	3,9	3,6	3,1	18
20	4,5	3,6	3,1	3,9	3,5	3,1	20
22	4,3	3,5	3,1	3,8	3,4	3	22
24	3,7	3,4	3	3,2	3,2	3	24
26	3,1	3,1	3	2,7	2,7	3	26
28	2,6	2,6	2,8	2,2	2,2	2,5	28
30	2,2	2,2	2,4	1,8	1,8	2	30
32	1,8	1,8	2	1,4	1,4	1,6	32
34	1,4	1,4	1,6	1,1	1,1	1,3	34
36	1,1	1,1	1,3	0,8	0,8	1	36
38	0,9	0,9	1			0,7	38
40	0,6	0,6	0,7				40



47,2-51m



15m



8,1x7m



9,3t



360°



EN

13000

m	47,2			51			m
	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	
10	2,7						10
11	2,7			2,3			11
12	2,7			2,3			12
13	2,7			2,3			13
14	2,7			2,3			14
15	2,7	2,3		2,3			15
16	2,7	2,2		2,3	2,2		16
18	2,7	2,1		2,3	2,1		18
20	2,6	2	1,7	2,3	2	1,6	20
22	2,6	2	1,6	2,3	1,9	1,6	22
24	2,5	1,9	1,6	2,3	1,9	1,6	24
26	2,4	1,8	1,6	2,3	1,8	1,6	26
28	2,3	1,8	1,5	2,2	1,8	1,5	28
30	2,1	1,7	1,5	2	1,7	1,5	30
32	2	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	32
34	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,5	34
36	1,4	1,4	1,5	1	1	1,4	36
38	1,1	1,1	1,4	0,8	0,8	1,1	38
40	0,9	0,9	1,1			0,8	40
42	0,7	0,7	0,9			0,6	42
44			0,7				44